


KARTA INFORMACYJNA

Zestaw głośnikowy ZgB80-8-592
"Polonez 120"

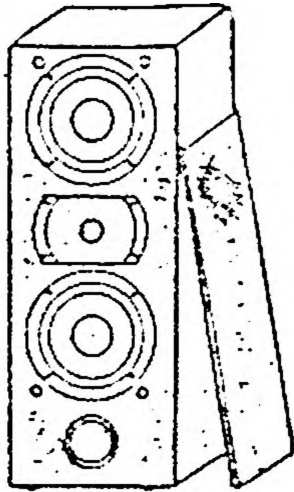

Dane techniczne

Moc maksymalna	120W
Moc znamionowa	80W
Impedancja	8Ω
Pasma przenoszenia	40÷22000 Hz
Wymiary	194×508×267
Masa	7kg

Przeznaczenie

Zestawy "Polonez 120" ZgB80-8-592 przeznaczone są do współpracy z dowolnymi monofonicznymi i stereofonicznymi urządzeniami elektroakustycznymi.

Warunki prawidłowej eksploatacji:

- moc wzmacniacza nie może być większa od mocy znamionowej zestawu głośnikowego
- znamionowa impedancja wyjściowa wzmacniacza nie powinna być większa niż 8Ω
- w celu uniknięcia niekontrolowanego przeciążenia zestawu głośnikowego zaleca się przy bardzo głośnym odtwarzaniu muzyki przy bardzo głośnym odtwarzaniu muzyki pokręćła regulatorów tonów niskich i wysokich/lub suwaki korektora graficznego/ustawić w pozycji środkowej.

Konstrukcja:

Zestawy głośnikowe "Polonez 120" ZgB80-8-592 są dwudrożnymi trzygłośnikowymi zestawami typu bass-refleks.


W konstrukcji zestawów wprowadzono szereg interesujących nowych rozwiązań technicznych podnoszących walory eksploatacyjne i wierność odtwarzania dźwięku:

- zastosowano dwa głośniki niskotonowe ro-

zmontowane u góry i u dołu obudowy.

Taki sposób ich rozmieszczenia uniemożliwia wzbudzenie najniższego rezonansu we wnętrzu obudowy, a tym samym eliminuje jego ujemny wpływ na pracę zestawu.

- zrównoważone brzmienie uzyskano dzięki starannemu doborowi głośników i optymalnemu doborowi zakresów ich pracy
- zastosowano nowy głośnik wysokotonowy o wyższej obciążalności z membraną kopułkową wykonaną ze specjalnej folii tworzywowej o wysokiej tłumienności wewnętrznej
- wprowadzono nową konstrukcję obudowy charakteryzującą się współczesnym rozwiązaniem plastycznym i zminimalizowanym ujemnym wpływem /cienkościenne osłona, zaokrąglone krawędzie płyty czołowej/ na promieniowanie dźwięku.

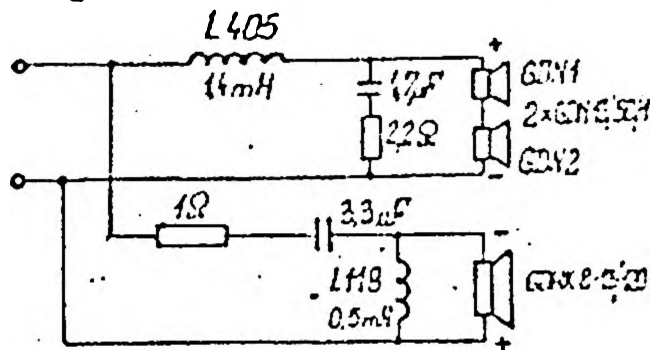

Zastrzega się możliwości zmian w schemacie

Wyposażenie:

Każdy zestaw głośnikowy "Polonez 120" wyposażony jest w:

- dwużyłowy przewód połączeniowy
- ściankę dekoracyjną
- łączniki do mocowania ścianki dekoracyjnej z obudową zestawu głośnikowego.

W celu założenia ścianki dekoracyjnej na zestaw głośnikowy należy: wyjąć 4 łączniki z woreczka foliowego, wsunąć je w wycięcia ścianki, a następnie całość wcisnąć jednocześnie w tulejki umieszczone na zestawie głośnikowym

Życzymy zadowolenia z użytkowania
 zakupionych zestawów głośnikowych

