


Sylvania

## TYPE 5V4G

REDRESSEUR BIFLAQUE

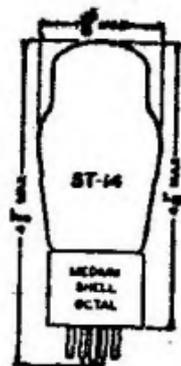

### CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage CA. ... ..	5,0 volts
Courant de chauffage ... ..	2,0 ampères
Ampoule ... ..	ST-14
Culot — Moyen octal 5 broches ... ..	5-L
Position de montage ... ..	Toutes

Pour toutes les autres caractéristiques, conditions de fonctionnement et applications se référer au type 83V.

Pour courbe de redressement, voir fin de volume.